

## Section

MV Sets

## Application

Field

Laboratory

## Capacidad de herramienta

## Diámetro

16 - 58 mm  
0,630 - 2,283 inch

## Rango de sección

50 - 630mm<sup>2</sup>

## DIMENSIONES

Largo 390 mm

Ancho 310 mm

Altura 145 mm


Peso 7,5 Kg

Embalaje Cofre

## Kit pelacable para conductores subterráneos MT con pantalla de cobre y tubo de aluminio

El KIT-AMSUD permite realizar la preparación de los conductores de aislamiento tipo seco de media tensión, con la capa semiconductora pelable o no pelable.

También incluye la herramienta para realizar la conexión a tierra del cable con el blindaje de aluminio.

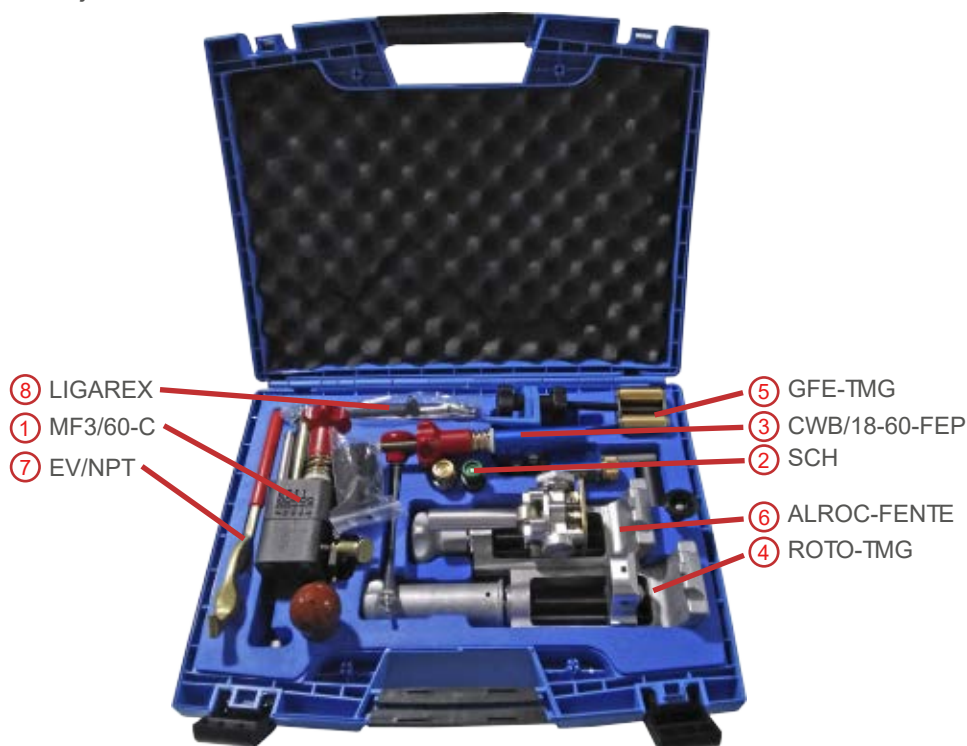

### Maletín de transporte

- ① MF3/60-C - Pelacable multifunción para chaqueta, semi pelable y aislamiento.
- ② SCH - Estilete para realizar el biselado a la capa aislante del conductor.
- ③ CWB/18-60-FEP - Herramienta pelacable para remover el semiconductor no pelable.
- ④ ROTO-TMG - Herramienta de apoyo para rotura de conectores mecánicos.
- ⑤ GFE-TMG - Rodillos de cierre para la cubierta externa del conductor
- ⑥ ALROC-FENTE - Herramienta para realizar el corte perpendicular en la cubierta exterior.
- ⑦ EV/NPT - Separador de la cubierta de PVC o PE
- ⑧ LIGAREX - Alicata para colocar los flejes metálicos en la cubierta exterior.

| Modelo    | Diámetro                       | Capacidad de la herramienta | Dimensiones         |                     |                    |
|-----------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|           |                                | Rango de sección            | Largo               | Ancho               | Altura             |
| KIT-AMSUD | 16 - 58 mm<br>0,630 - 2,283 in | 50 - 630mm <sup>2</sup>     | 390 mm<br>15,354 in | 310 mm<br>12,205 in | 145 mm<br>5,709 in |