



BIOMBO P/SOLDADURA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: Individual portátil

Dimensiones: 2.00 m de alto × 2.00 m de ancho

MATERIALES

- Estructura fabricada con tubos cuadrados de 1 1/2" de alta resistencia
- Ojalillos metálicos reforzados

CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA


- Pintura electrostática al horno color amarillo Caterpillar, con acabado de alta dureza que brinda mayor resistencia a la intemperie y a la corrosión
- Garruchas de 4" de diámetro con sistema de freno, que proporcionan excelente movilidad y estabilidad durante su uso

Estructura desarmable, que facilita el transporte



CARACTERÍSTICAS DE LA COBERTURA

- Pantalla **Ultraflex 6009**, diseñada para brindar protección visual y corporal frente a la radiación luminosa generada por el arco eléctrico de soldadura, así como contra chispas y proyecciones incandescentes
- Material autoextinguible, resistente a la propagación de la llama
- Cumple con las especificaciones técnicas y la normativa **NFPA 701** para materiales resistentes al fuego
- Color de la cortina: rojo óxido, adecuado para aplicaciones industriales de soldadura
- Sistema modular: el biombo puede acoplarse a otros marcos mediante bisagras, permitiendo ampliar o configurar áreas de trabajo protegidas

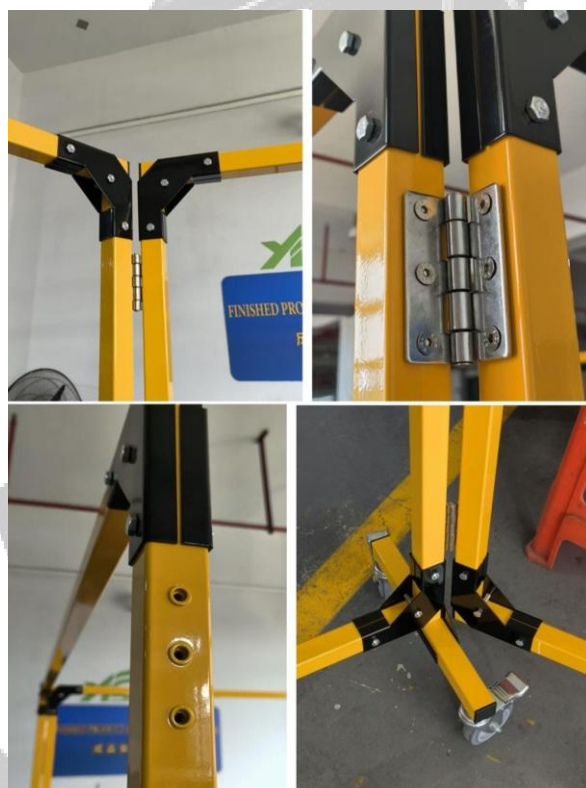

MODO DE USO RECOMENDADO:

A más de 0.5 m de distancia del punto de fusión