

ALFOMBRA ELECTROAISLANTE CLASE 0 ESTRIADO FINO - S7




INTERIOR
ENTORNO

65 +/- 5
DUREZA


Sh A

3 **mm**
ESPEJOR

3.4 **kg/m²**
PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE

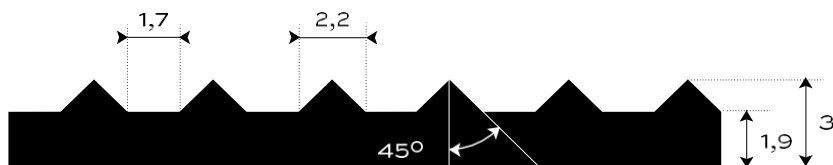

Cara inferior - impresión textil

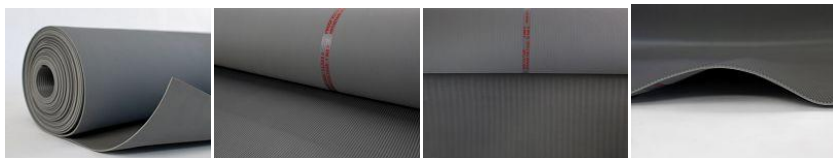

INFORMACIÓN ADICIONAL

Suministramos estándar rollos de 1 ancho y 10 m de largo. También podemos asegurar cortes a medida principalmente en estos formatos: 1x1 m; 1,5x1 m.

RESISTENCIA SEGÚN IEC 61111:2009

Resistencia a la perforación mecánica	SÍ
Resistencia al deslizamiento	SÍ
Rigidez dieléctrica según la clase correspondiente	SÍ
Ensayo de envejecimiento	SÍ
Resistencia a bajas temperaturas	SÍ
Resistencia a la propagación de la llama	SÍ
Resistencia al aceite	SÍ
Resistencia a los ácidos	SÍ

Alfombra electroaislante certificada según IEC 61111:2009 en clase 0, con tensión de trabajo 1 000 V, tensión de ensayo 5 000 V y tensión soportada 10 000 V, con cinta de marcado vulcanizada permanentemente. Elastómero vulcanizado estriado fino en color gris, en espesor de 3 mm (+/- 0,3 mm). Peso 3,4 kg/m².

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPEJOR	
3 mm	(+/- 0,3 mm)
ANCHO	
1000 mm	(+/- 10 mm)
1200 mm	(+/- 10 mm)
LONGITUD	
10 m	(+/- 200 mm)